

列車接近遠隔放送装置(簡易)

2018年7月

無人駅の列車接近放送・遠隔放送に最適な装置です。

本装置は、外部よりの列車接近条件により列車接近をメッセージにて放送します。
又、被管理駅に設置し管理駅よりの制御信号により列車遅れ等の遠隔放送(無人駅放送)を行います。



KUH1079A-00

機能

1. 列車接近放送機能

- 外部からの列車接近条件により列車接近メッセージを放送します。
接近条件は、放送起動及び停止を上り、下りの2系統入力できます。なおこの入力条件はA接:常時“開(開放)”、動作時“閉”(短絡)／B接:常時“閉”、動作時“開”が設定により切換できます。
- 列車接近放送中の無電圧メーク接点出力を使用して、外部に接近表示器などの制御ができます。
- マルチメディアカード(MMC)の採用によりメッセージの変更が容易です。

2. 遠隔放送機能(無人駅放送)機能

- 本装置を被管理駅に設置することで管理駅の親装置より遠隔放送が行えます。
- 遠隔制御方式は、DTMF信号を基本とする弊社の制御信号方式(DW1、DW2、UH1)に対応しており既設機器の更新、増設が容易です。

3. 定格出力

- 1系統(上り)30W 2系統(下り、待合室)30W


4. 24時間タイマ


- 設定により、夜間音量切換又は、放送停止のいずれかが行えます。

5. AUX入力

- AUX入力(1系統)有しており、AUX起動入力を入力することで一斉放送が行えます。

システム 構成例

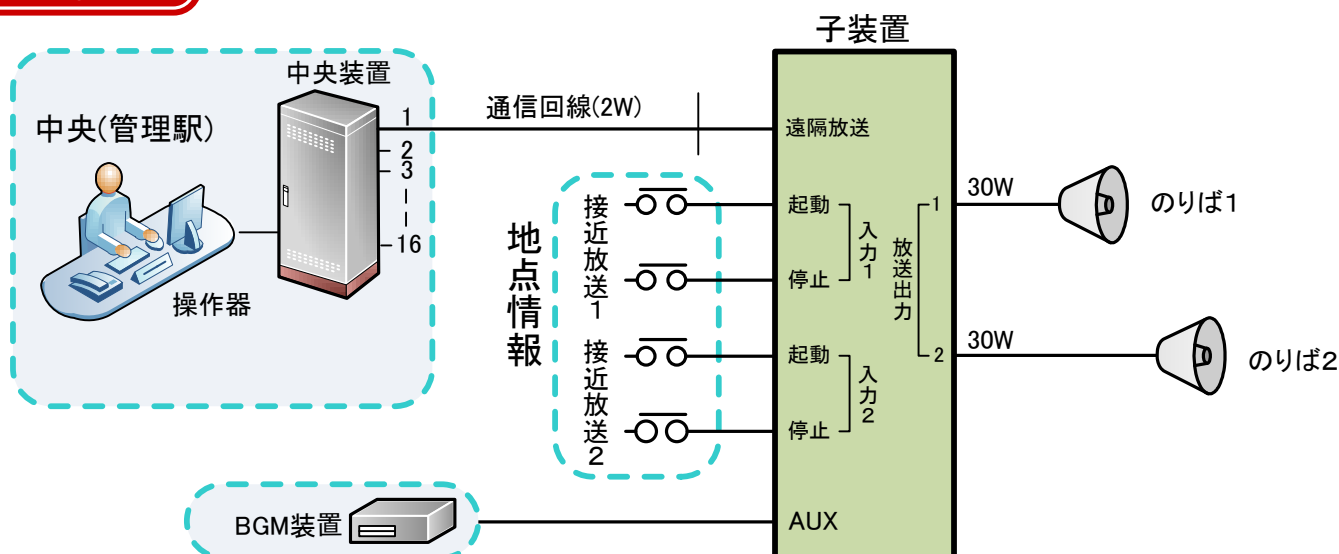

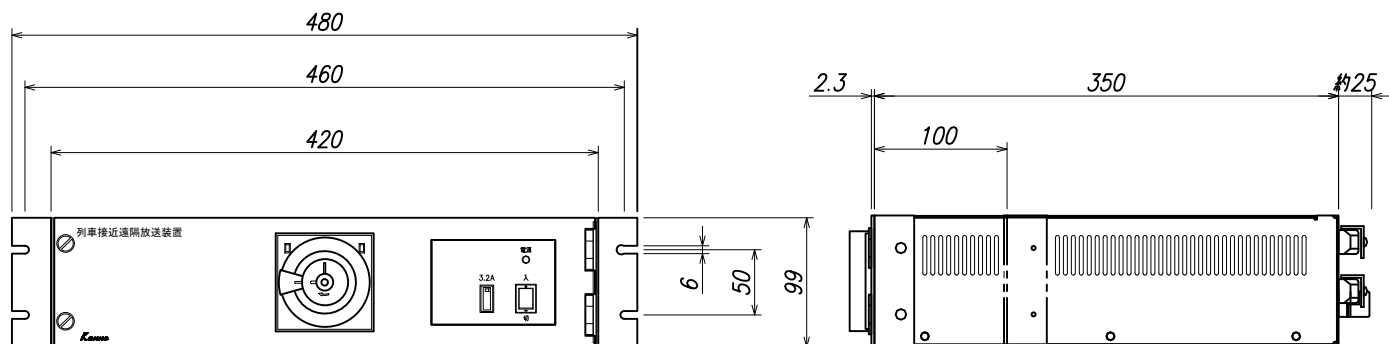

外形寸法

項目	仕様・定格	
遠隔回線	回線構成	アナログ回線 2W
	インピーダンス	2W時 送信時600Ω、受信側20KΩ以上
	制御方式	DW1方式、DW2方式、UH1方式
	音声信号レベル	最大0dBs(600Ω負荷)
	制御信号レベル	DTMF信号 -25dBs～0dBs
	放送起動信号	2600Hz受信レベル -25dBs～0dBs
列車接近放送	接近放送入力	2入力
	放送起動条件	無電圧接点 A接／B接(設定による)
AUX放送	音声入力	入力1回路 レベル-10dBm
	起動信号	無電圧メーク接点入力
放送出力	定格出力	30W／系統
	出力系統	2系統
24時間タイマ	夜間音量切換／放送停止(設定によりいずれかの使用可)	
電源	AC100V	
消費電力	最大 150VA以下	
外形寸法	W420XH99XD350(mm)(突起含まず)	
質量	約8kg	
使用条件	温度 0～40℃ 湿度 80%以下(ただし結露しないこと)	
付属品・予備品	アラームヒューズ × 1個	

* 仕様及び外観は予告なく変更することがあります。



事業所	郵便番号	所在地	電話番号	FAX番号	JR電話番号
本社	802-0022	福岡県北九州市小倉北区上富野1丁目5番25号	(093)521-9531	(093)511-6470	(091)3111
九州営業所	802-0022	福岡県北九州市小倉北区上富野1丁目5番25号	(093)521-9531	(093)521-9556	(091)3111
東京営業所	359-0001	埼玉県所沢市下富734	(04)2942-4177	(04)2943-0139	(053)7771
首都圏営業所	160-0023	東京都新宿区西新宿3丁目3-13 西新宿水間ビル3F	(03)6304-5801	(03)6304-5805	(070)2228
大阪営業所	532-0011	大阪府大阪市淀川区西中島7丁目4-17 新大阪上野東洋ビル6F	(06)6889-5570	(06)6889-5573	(071)3336
広島営業所	732-0056	広島県広島市東区上大須賀町9-14 リバーフロント上大須賀202	(082)263-9126	(TEL/FAX共用)	(081)3899
北九州工場	800-0365	福岡県京都市都府町田町田3787-74	(093)436-2330	(093)436-2337	(091)3110