

# 沿線電話(ホーム用)

## 駅ホームの乗客に対する安全性を考慮した丸型デザインを採用


本電話機は鉄道沿線に設置され、2回線を任意に切替えて呼出通話を行なうもので保安業務の連絡用として使用するものです。

回線は自動電話回線を使い、通常ダイヤル発信のほか特番により運転指令、電力指令などへ呼出通話ができます。

お客様の要望に応じた電話機のカスタム対応も可能です。



### システム 構成例

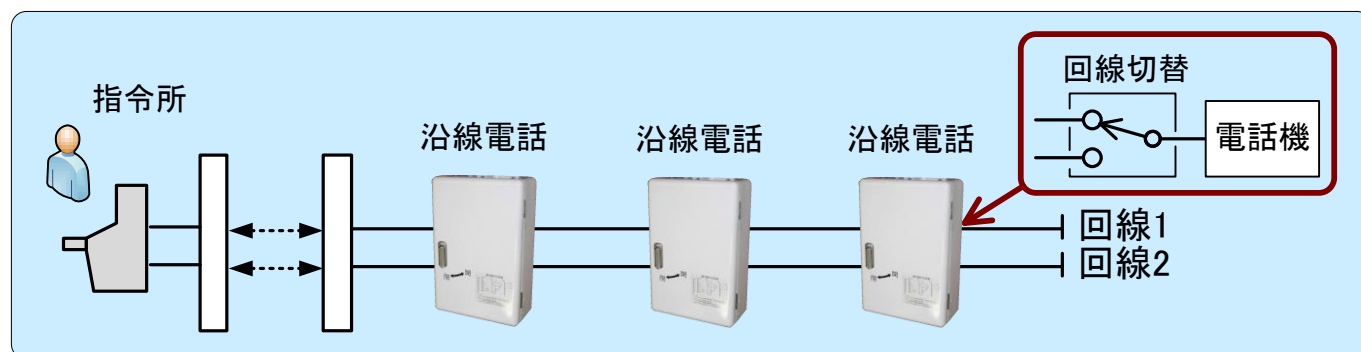

### 機能概要


- ドアスイッチ ... 扉を閉めている場合、回線に接続しません。
- ダイヤル信号 ... 10/20ppsおよびPB信号が選択できます。
- 通話回線の選択... 通話する回線は2回線の切替で、選択されていない方の回線も着信音が鳴動します。
- 電話機の延長 ... 2ヶのモジュラーコネクタ(MJ-4S相当)で外部電話機に接続できます。



### 開発設計

- 沿線電話機の水没での回線障害の軽減のためドアスイッチは、気密機構のスイッチを使用しております。
- 電話機能については弊社内で基板開発を行い、製造中止対応可能な回路構成となっているため、長期的安定供給が可能です。
- ケースについても自社開発を行っており、様々な形状・取付け方法のご要望に対応可能です。

# 仕様/定格

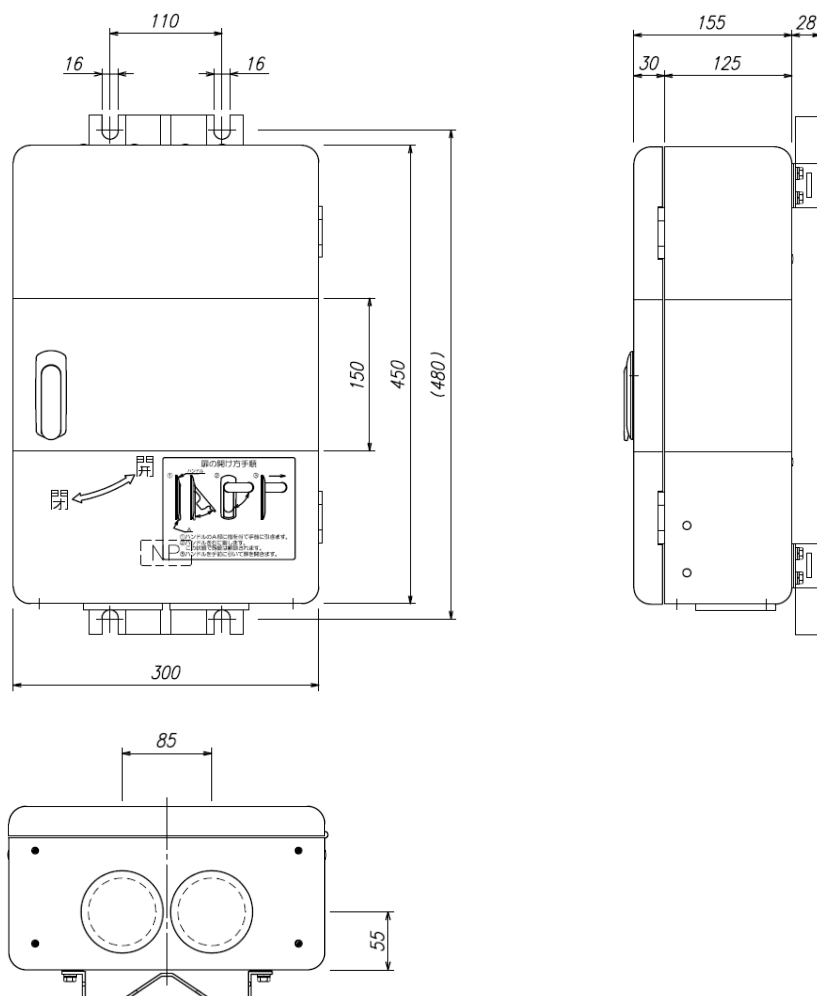

| 項目      | 仕様・定格                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 収用回線    | 2回線(アナログ式電話回線)                                              |
| 選択信号種別  | DP(10/20PPS)及びPB(工場出荷時 DP:10PPS)                            |
| 着信音     | 鳴動開始電話 25Vrms以上<br>電鈴音量 電話機正面 0.5mの位置にて67dB以上               |
| 通話送出レベル | -10dBm以上                                                    |
| 電源      | 電話交換機から供給される局電源により動作                                        |
| 外形寸法    | W300XH450XD170(mm) (装柱金物含まず)                                |
| 質量      | 約13kg                                                       |
| 使用条件    | 温度 -20~+50℃ 湿度 35%~95%以下(ただし結露しないこと)                        |
| 耐水性能    | JIS C0920(電気器具及び配線材料の防水試験通則)<br>保護等級4(防まつ形)散水試験において電氣的性能を満足 |

\* 仕様及び外観は予告なく変更することがあります。



<https://kanno.co.jp>



| 事業所    | 郵便番号     | 所在地                             | 電話番号          | FAX番号         | JR電話番号    |
|--------|----------|---------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 本 社    | 802-0022 | 福岡県北九州市小倉北区上富野1丁目5番25号          | (093)521-9531 | (093)511-6470 | (091)3111 |
| 九州営業所  | 802-0022 | 福岡県北九州市小倉北区上富野1丁目5番25号          | (093)521-9531 | (093)521-9556 | (091)3111 |
| 東京営業所  | 359-0001 | 埼玉県所沢市下富734                     | (04)2942-4177 | (04)2943-0139 | (053)7771 |
| 首都圏営業所 | 160-0023 | 東京都新宿区西新宿3丁目3-13 西新宿水間ビル3F      | (03)6304-5801 | (03)6304-5805 | (070)2228 |
| 大阪営業所  | 532-0011 | 大阪府大阪市淀川区西中島7丁目4-17新大阪上野東洋ビル6F  | (06)6889-5570 | (06)6889-5573 | (071)3336 |
| 広島営業所  | 732-0056 | 広島県広島市東区上大須賀町9-14リバーフロント上大須賀202 | (082)263-9126 | (TEL/FAX共用)   | (081)3899 |
| 北九州工場  | 800-0365 | 福岡県京都郡苅田町苅田3787-74              | (093)436-2330 | (093)436-2337 | (091)3110 |